

Datenvorlagen

1 // Siebdruck


- benötigte Produktionsvorlage: vektorisierte Datei (EPS/AI/PDF), Schriften zwingend in Pfade konvertiert
- die Motive müssen im Pantone Farbmodus angelegt sein.
- alternative Dateivorlagen (bmp/jpg/powerpoint/ etc.) sind nicht möglich, können aber nach Absprache und gegebenenfalls gegen Aufpreis aufgearbeitet werden
- Datenübermittlung per Mail oder als Upload (nach Absprache)

2 // Fotodruck

- benötigte Produktionsvorlage: vektorisierte Datei (EPS/AI/PDF), Schriften zwingend in Pfade konvertiert, alternativ jpg, bmp, tif, angelegt in CMYK, mindestens 300 dpi in Ausgabegröße
 - Datenübermittlung per Mail oder als Upload (nach Absprache)
-

Logoplastzierung

Die Standskizze können Sie unter www.sattelschutz.de/standskizze.pdf herunterladen. Diese zeigt lediglich das obere Segment (nicht die Seitenteile) und ist vollflächig bedruckbar. Durch Schnitt- und Nähtolerenzen muss bei wichtigen Teilen des Druckmotivs (URLs, QR codes etc.) ein Mindestabstand von 10 mm zur Schnittkante eingehalten werden.

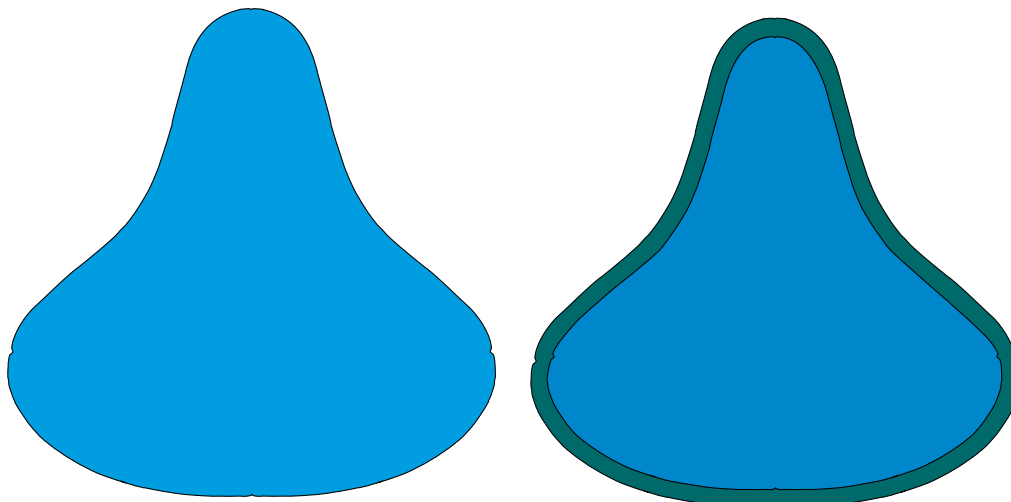

bedruckbare Fläche 

Sicherheitsabstand 

Bei Fragen oder Hilfestellungen zur Datenlieferung oder Gestaltung steht Ihnen ein Sachbearbeiter telefonisch unter 0651/2015678 oder per Mail zur Verfügung.